



הפעלת ה- miniPRO

ה- Gokart Kit מורכב בחיבור הערכה ל- miniPRO. לפני הרכבת ה- Gokart Kit, אנא עזרו על המדריך למשתמש ה- miniPRO וה- miniPRO תוכלו להתחיל בהרכבת ה- Gokart Kit.


- עדכנו את תוכנת ה- miniPRO
התקינו את היישומון
הורידו את יישומון Segway-Ninebot (שמכאן והלאה נתייחס אליו כיישומון)
כאחת מהשיטות הבאות:
סרוקו את הקוד
הורידו דרך חנות האפליקציות של Google
Apple למכשירכם הנייד



על מכשירכם הנייד לימנשו בטבלוניית Bluetooth 4.0 והלאה, ולהורץ מערכת הפעלה iOS 8.0 והלאה או מערכת Android 4.3 והלאה.

- חברו את מכשירכם הנייד ל- miniPRO
הפעילו במכשירכם Bluetooth.
לחצו על לחצן ההפעלה של ה- miniPRO כדי להדליקו.
הפעילו בפתחו את היישומון כדי לחפש את מכשירכם ולהתחבר אליו.

- עדכנו תוכנה והחליפו מצב
כפינה הימנית עליבנה של היישומון, געו בנגלל השיניים הגדרות
Firmware Update
בדף הגדרות היישומון געו בלחצן "Gokart mode".
הפעילו את "Gokart mode".

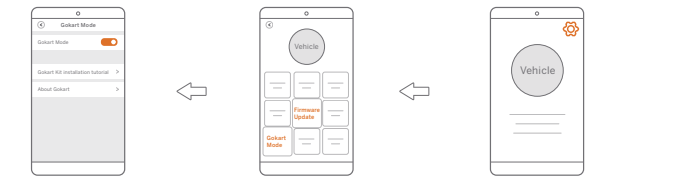

עדכנו התוכנה אינו מערב את הפעלת ה- miniPRO במידה ותודקו להשתמש ב- miniPRO, פנו לחוברת ההפעלה של ה- miniPRO.


רכיבה ב- Gokart Kit

הפעילו את ה- Gokart Kit

לחצו על לחצן ההפעלה של ה- miniPRO בכדי להדליק את ה- Gokart Kit.
ה- Gokart Kit יכבה את עצמו לכד במידה ולא יזוז במשך 10 דקות.



פתחו את יישומון Segway-Ninebot וחברו את ה- Gokart Kit.

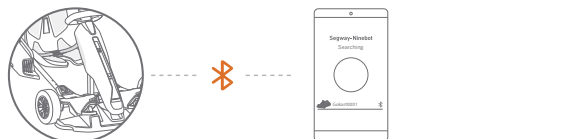

מלאו אחר ההוראות שביישומון כדי להפעיל את ה- Gokart Kit ומלאו את תרגילי ההדרכה.



למען בטיחותכם, רכי המרידות והתנבנה של ה- Gokart Kit הוגדרו מראש כנמוכים. השתמשו ביישומון כדי ללמוד לרכיב בבטיחות, ולאחר מכן תוכלו להעלות את מנגלת המרידות בהדרגה.

הסירו את מוט ההיגוי מה- miniPRO



- לחצו על לחצן ההפעלה בכדי לכתוב את ה- miniPRO.
השתמשו במפתח 4 מ"מ להסרת הברגים שבתופסן מוט ההיגוי והסירו את התופסן.
במידה ואינכם מצליחים להוציא את תופסן מוט ההיגוי המשיכו לשלכ ה.


- הסירו את מכסה הגומי שעל תופסן מוט ההיגוי.

- הכניסו את כלי המרת מוט ההיגוי לתוך חורי הברגים שעל תופסן מוט ההיגוי.
הדקו את יציקות המכתב בכפי היציקות והדקו במפתח 6 מ"מ. המשיכו להדק עד שתופסן מוט ההיגוי יפועל מגוף ה- miniPRO.

בדקו את מצב ה- miniPRO פנו לפרק "תחזוקה" במדריך למשתמש של ה- miniPRO II אי כיה ה- miniPRO כשרי לפעולה.

פירוק
לחצו על לחצן ההדלקה של ה- miniPRO לכתוב את ה- Gokart Kit.

מפרט טכני

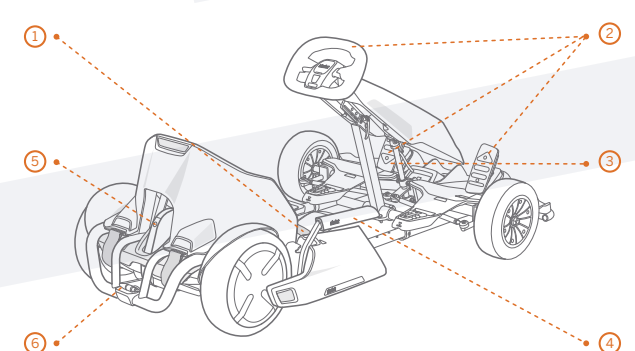

כיוו
טענו את ה- Gokart Kit לא זז כלל לפני הרידה. לחצו על לחצן ההפעלה של ה- miniPRO בכדי לכתוב את ה- Gokart Kit.

הטענה
לתוך מאריך ככל החשמל בעודו מחובר ל- miniPRO.

עקבו אחר ההוראות והטענה הרלוונטיות שבמדריך למשתמש ובחזוקת הסוללה והוראות הבטיחות. לחזוקה, מוצרי Ninebot מתוכננים עם מערכות הגנה כנגד התחממות יתר. במידה וטמפרטורת הכלי עולה על 40° צלסיוס לא ניתן יהיה לטעון את הכלי המתים עד שטמפרטורת הכלי תרד מתחת ל- 40° צלסיוס לפני הטענה.

הרכבה ופירוק ה- Gokart Kit

לפני ההרכבה, עדכנו את גרסת התוכנה ב- miniPRO והפעילו את "Gokart mode" הרכבה

- חברו את מאריך ככל החשמל לשקע הטענת ה- miniPRO. סובכו עם כיוון השעון להיחזק.
התקינו את המשטח המתאים ל- miniPRO. (ממוקם מתחת לשלדה. הסירו את רצועת החיבור לפני הסרה מהשלדה)
לחצו הפעלה
הניחו את שלדת ה- Gokart Kit על ה- miniPRO.
העבירו את רצועות החיבור דרך תחתית ה- miniPRO ודרך חורי קיבוע הרצועות.
דואו כי רצועות החיבור מהודקות ומאוכסחות בכדי למנוע ניתוק לא רצוי.
כמידה ואתם מרימים את ה- Gokart Kit לכדכם אין לחרים את החלק האחורי ביותר מ-19°.
במנוש הקדמי

פנו להוראות ההרכבה, ועקבו אחריו בסדר הפוך.
נתקו את ככלי החשמל.
לחצו על לחצן ההדלקה של ה- Gokart Kit.

ה- Gokart Kit פועל בהתאם לחלק ב 15 בחוקי ה- FCC. הפעולה מותנית בשני התנאים הבאים: (1) למכשיר אסור לגרום להפרעה מזיקה, ו- (2) למכשיר אסור לקבל כל הפרעה, גם לא הפרעה העולה לגרום לפעולה לא רצונית.

שימו לב
הציוד הניידון נבדק ונמצא כעומד בהגבלות למכשיר דיגיטלי בדרגה B, זאת בהתאם לחלק 15 של חוקי ה- FCC. המגבלות הללו תוכננו לספק הגנה סבירה כנגד כל הפרעה חיצונית בשימוש אזרחי. הציוד מחולל, מנצל, ועלול גם לפלוט תדרי רדיו, ובמידה שלא הפועל כראוי, עלול להוות הפרעה לתקשורת בגלי רדיו. למרות זאת, לא ניתן להתחייב כי הציוד לא יהווה הפרעה לתקשורת בגלי רדיו בכל התקן שהוא. במידה והציוד אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת רדיו או טלוויזיה (שניתן לאתר בכיבוי והדלקת המכשיר תוך מדידת ההשפעה) אנו ממליצים למשתמש לתקן את ההפרעה ביישום השיטות הבאות:

- הזיזו את האנטנה הקולטת.
הגדילו את המרחק שבין הציוד המכשיר הקולטת.
חברו את הציוד לשקע הפועל במעגל חשמלי שונה מזה של המכשיר הקולט.
התייעצו עם המשווק, או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

הציוד הניידון עומד במגבלות חשיפת הקרינה של ה- FCC למיכביות לא מבוקרות הציוד הניידון עומד בהצהרת IC לשימוש בקנדה הציוד הניידון עומד בתקן RSS הפטור מרישוי לשימוש בקנדה. ההפעלה מותנית בתנאים הבאים: (1) למכשיר אסור לגרום להפרעה מזיקה, ו- (2) למכשיר אסור לקבל כל הפרעה, גם לא הפרעה העולה לגרום לפעולה לא רצונית.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
חברת Segway Inc. וחברת Ninebot אין אחריות על כל שינוי או שדרוג שלא מאושר על ידן. כל שדרוג שכזה עלול להפר את זכות המשתמש להפעיל את הציוד.
Ninebot Gokart Kit(N4M298)
FCC ID: 2ALS8-GK7053
IC: 22636-GK7053

סמלים מסחריים

Ninebot היו סמל מסחרי רשום של חברת Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
השמות: miniPRO, miniPLUS, miniLITE Ninebot היו סמלים מסחריים רשומים של חברת Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
המונח Segway היו סמל מסחרי רשום של חברת Segway Inc.
המונח Apple ומסמל Apple היו סמלים מסחריים רשומים של חברת Apple Inc.
המונח Android היו סמל מסחרי רשום של חברת Google Inc.
המונח Android robots נוצר במקור על ידי חברת Google Inc. בעלי כל הסמלים המסחריים המופיעים במדריך זה שומרים על זכויות הסמלים המסחריים המופיעים במדריך זה.

ה- Gokart Kit Ninebot מוכסה בפטנטים הרלוונטיים. למידע אודות הפטנטים היכנסו לאתר http://www.segway.com.

ניסיון לכלול תיאורם והוראות לכל פעולות ה- Gokart Kit בזמן ההדפסה. למרות זאת, יתכן וה- Gokart Kit שלכם יהיה שונה במעט מזה שמופיע במדריך זה. קחו בחשבון שקיימים דגמי Ninebot רבים הכוללים פונקציות שונות, ויתכן וחלק מהפונקציות המוזכרות במדריך זה לא יתיאמו למוצר שלכם. היצור שומר על זכויותיו לשנות את עיצוב ושימוש ה- Gokart Kit ואת המסמכים ללא הודעה מוקדמת.

© 2018 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. All rights reserved.


צרו קשר

במידה ונתקלתם בקשיים הקשורים לרכיבה, תחזוקה, בטיחות, או תקלות ב- Gokart Kit שלכם צרו אתנו קשר.

חנות הדגל Segway-Ninebot
כתובת: דיזונגף 291 תל אביב
כתובת דואר אלקטרוני: office@segwayisrael.com
מספר טלפון: \*3605
אתר אינטרנט: www.segwayisrael.com

בעת יצירת קשר, מצאו מראש את המספר הסידורי של ה- Gokart Kit שלכם. המספר הסידורי מודפס על אריות ה- Gokart Kit, על המוצר, וביישומון כאשר ה- Gokart Kit מחובר ליישומון.

הערה: ניתן לקבל מידע נוסף והגבלות ביישומון

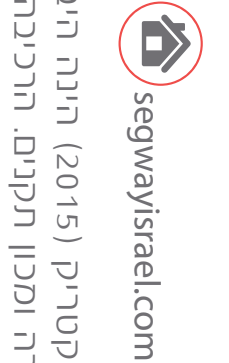

יזמית מוביליטי אלקטרוניקה (2015) הינה היבואן הרשמי והבלעדי של מנוון מוצרי Segway בישראל. ברישיון משרד התחבורה ומכון תקנים, הרכיבה מגיל 16 ומעלה. יש לקרוא הוראות בטיחות לפני שימוש.